HOTZ Repräsentation

Repräsentant für LED-Beleuchtung

HRLITE LED Röhre T5, T6, T8 LED-Röhren

ÖKO-DESIGN

Beleuchtung
Produkte
Datenblatt

2025

Auf der Suche nach der besten-Beleuchtung

https://www.hotz-repraesentation.de
m.hotzrepraesentation@t-online.de

HRLITE LED Röhre T5, T6, T8 LED-Röhren

Über uns.

Wir sind ein professioneller Hersteller von LED-Beleuchtung mit Sitz in Taiwan.

Unser Team besteht aus hochqualifizierten Technikern und Ingenieuren mit umfassender Erfahrung in Forschung und Entwicklung (F&E), Problemlösung, innovativem Design sowie der kundenspezifischen Programmierung von Mikrocontrollern (MCU).

Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte MCU-Programme zu entwickeln, die genau auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind – sei es zur Erreichung spezifischer Ziele oder zur Optimierung bestehender Systeme.

Branchen & Anwendungsbereiche Unsere Dienstleistungen erstrecken sich über ein breites Spektrum an Branchen und Einsatzgebieten, darunter:
Smart Homes
Industrielle Automatisierung
Medizinische Geräte
Internet der Dinge (IoT)

Unsere LED-Produkte & Dienstleistungen Wir bieten innovative LED-Beleuchtungslösungen, darunter:
Austauschbare LED-Lichtquellen
Dimmbare und nicht dimmbare LED-Treiber (Netzteile)
Drahtlose und kabelgebundene Steuerungsschalter
Energiesparende, intelligente AIoT-Beleuchtungssysteme
Kundenspezifische Produktentwicklung und OEM-Dienstleistungen

Unser Versprechen Benson Energiesparende Technologie ist Ihr zuverlässiger Geschäftspartner. Wir setzen alles daran, die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen, exzellente Dienstleistungen zu bieten und langfristige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Gemeinsam schaffen wir nachhaltige Lösungen und eine echte Win-Win-Situation.

HRLITE LED Röhre T5, T6, T8 LED-Röhren

Wir haben langfristige Geschäftsbeziehungen mit vielen Kunden auf der ganzen Welt aufgebaut.

HOTZ Repräsentation

Repräsentant für LED-Beleuchtung

HRLITE T6 LED-Röhren AC

HRLITE
T6 LED-Röhre AC

CRI 82 | 140° | RoHS | IP20 | 6 SDCM

•Interner LED-Treiber.
•Über 140 lm/W, 60 % weniger Energie als die Leuchtstoffröhre.
•50.000 Stunden Lebensdauer, über 25.000 Schaltzyklen.
•Überstrom- und Übertemperaturschutz
•Flimmerfrei, SVM<0.4, PstLM<1.
SW (NDLS/MLS)
Anschluss an Wechselspannung (100-277 V).
•Alte Leuchten um verdrahten, um an das Stromnetz anschließen zu können.



Photometrische Kurve

G8 Sockel

G13 Kappe

Hotz Repräsentation – Michael A. Hotz, Erfurter Ring 61, 90765 Fürth, Tel.: 0911-76611045, Fax: 03222-6856967,
e-mail: m.hotzrepraesentation@t-online.de / www.hotz-repraesentation.de

HRLITE T6 LED-Röhren AC

HRLITE
T6 LED-Röhre AC

Technische Daten

Sockel	G13
Stromversorgung	Doppelseitig (zwei Seiten)
Lumen-Wartung am Ende des Dienstes	0.7
Bemessungsüberlebensfaktor der Lampe bei 6.000	>0.9
Lebensdauer (Std.)	>50,000
Schaltzyklus	>25,000
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Nennspannung	100-277VAC
Lichtausbeute des Lichts (Optionen)	100-180lm/W
Leistungsfaktor	>0.92
R9	>1
CRI	82
SDCM	<6
Farbtemperatur	2000K-6500K RGB
Abstrahlwinkel	140.00 Grad

Maße

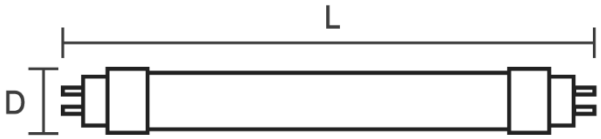

Beschreibung	Watt	Effizient	CCT	Lumen
T6 LED-Röhre AC 1500mm*D21.64	24	100lm/W 130lm/W	3000K 4000K-6500K	2400 3120